

**CPUSA**

CONSTRUCTION PRODUCTS S.A.

FIJACIONES PARA  
**CARGAS LIVIANAS**

**CP-TGM**

TACO DE GOLPE  
METALICO



## FIJACIONES PARA CARGAS LIVIANAS


### TGM - Taco de golpe metálico



El TGM es un taco metálico diseñado para fijaciones rápidas sobre hormigón.

Es de fácil instalación, se coloca simplemente con la ayuda de un martillo.

La fijación se produce por la fricción producida por la diferencia de diámetro del cuerpo con respecto a la perforación, logrando cargas importantes, dando lugar a una amplia gama de aplicaciones, ya que al ser metálico, no lo afecta el fuego ni las altas temperaturas y su longitud permite fijar un espesor de hasta 10mm.

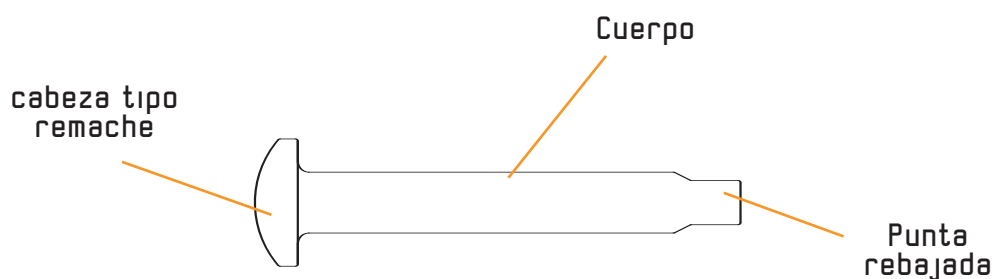

### Aplicaciones

Es un taco adecuado para trabajar sobre hormigón. Es apto para la fijación de todo tipo de objetos ligeros, instalaciones eléctricas, tuberías de plástico, sistemas de aislamientos, etc.


### Ventajas

- Instalación rápida a través de la pieza a fijar.
- Resistente al fuego (completamente metálico).



La utilización de nuestros productos debe seguir estrictamente las instrucciones de empleo, seguridad y montaje indicadas en las explicaciones técnicas. Para cualquier consejo no dude en contactarnos.

## DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO

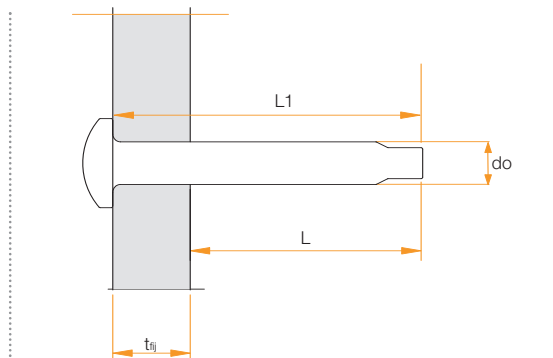


TIPO	ESPESOR MÁX. DE LA PIEZA A FIJAR [MM]	LONGITUD DEL TACO [MM]	DIAMETRO DE TALADRADO [MM]	PROFUNDIDAD MINIMA DE TALADRADO [MM]	CODIGO
	$t_{ñj}$	$L_1$	$d_o$	$L$	
CP-TGM	10	40	5	30	TGM540


### ■ Materiales

- Acero SAE 1038

## DATOS DE INSTALACION

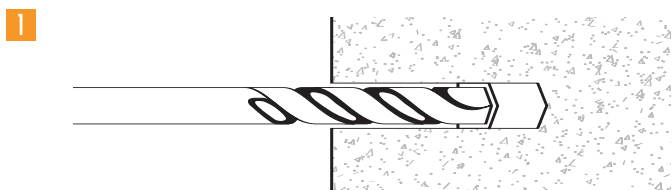


Taladre un orificio de diámetro 5 mm y profundidad no menor a 30 mm.

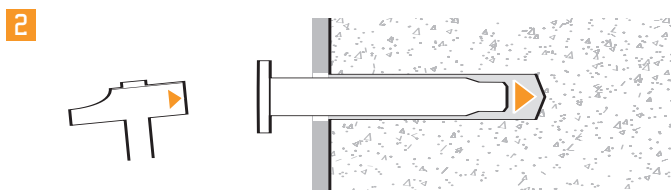

Coloque el anclaje en el orificio golpeándolo con un martillo, a través de la pieza a fijar, hasta que haga tope.

## CARGAS INDICATIVAS

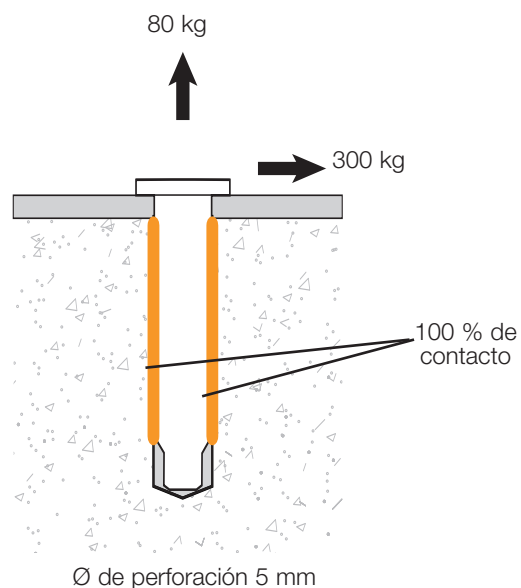

La utilización de nuestros productos debe seguir estrictamente las instrucciones de empleo, seguridad y montaje indicadas en las explicaciones técnicas. Para cualquier consejo no dude en contactarnos.